


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

Set bestehend aus:

Losflansch PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage und PE 100 Blindscheibe
optional mit Gewindeanschluss

PE100

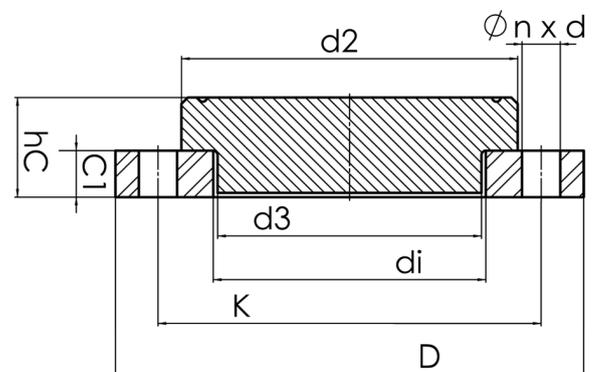

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | C1 [mm] | hc [mm] | PFA [bar] | kg |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------------|------------|--------------|-------|
| 13106311-PE | 300 | 315 | 370 | 333 | 460 | 400 | 12 | 22 | 34 | 79 | 16 | 17,00 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 75 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0