


kurzschenklig zum Stumpfschweißen  
 Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1  
 Auslegung und Maße nach ISO 9624 und DVS 2205 Teil 4  
 passend für Losflansch DN350 PN25 nach DIN EN 1092-1

PE100



**SDR 7,4**

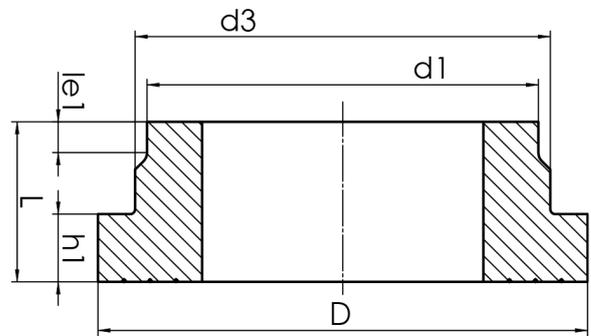

Art. Nr.	d1 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	h1 [mm]	kg
43001357	355	373	450	25	150	70	11,36

Andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage  
 Lieferprogramm: SDR 17: d 50 - 1.200 mm SDR 11: d 20 - 1.000 mm SDR 7,4 : d 63 - 630 mm SDR 9: d 63 - 900 mm SDR 33: d 110 - 1.200 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0